

FLEKSIBLE GLASVÆGGE

BGB DESIGN GLASVÆGGE



GLASVÆGGE DESIGNET TIL DIT BEHOV - BGB DESIGN GLASVÆGGE

Indvendige glasvægge er uundværlige i et moderne kontorbyggeri, og skaber et lyst, luftigt og åbent arbejdsmiljø i alle kontorer, både i nybyg og ved ombygning af ældre byggeri. Med glasskillevægge bevares indtrykket af et åbent kontorlandskab, samtidig med at kontorer og mødelokaler skærmes mod støj.

bgb a.s. leverer glasvægge og glassdøre i eget design speciallavet til dit behov på vores værksted. Vi har mange års erfaring med at levere den unikke, fleksible løsning, til passer til netop dit byggeri.

Der er mange forskellige muligheder både ved valg af glas, døre og montering af døre og vægge. Man kan vælge døre i glas eller træ, der monteres i en slank og stabil aluminiumskarm. Vi kan også levere en skydedør i glas, samt fuldglassdøre uden karm.

Alle dørtyper leveres både som enkelt- og dobbeltdøre i varierende højde. Glasset kan forsynes med folier med tekst, logoer eller andre motiver, ligesom der kan mon-

teres folie på glasset og gøre vægge og døre uigennem-sigtige. Folien kan skiftes ud uden at væggene bliver beskadiget.

Udvalget af hængsler, greb og låsekasser er stort, og kan også være med til at skabe en unik løsning.

Vores glasvægge er 1-lags glastavler som bliver afsluttet med smalle aluminiumsprofiler. Det giver et flot og moderne udtryk. Glassene leveres i tykkelse på mellem 10 og 16 mm.

bgb design glasvægge er en fleksibel løsning til dit kontor. Vi har udviklet en metode til opsætning af glasvægge, som betyder, at vægge og døre nemt kan tages ned igen og monteres anderledes, hvis virksomheden får nye behov for adskillelse af arbejdspladser.

Se mere om de forskellige typer døre og glasvægge på de følgende sider.



www.bgb.dk



MASSIV DØR I ALUMINIUMSKARM

En traditionel trædør monteret i aluminiumskarm. Leveres i både standardhøjde eller etagehøjde tilpasset dit byggeri. Vores døre leveres også som dobbeltdøre.





MASSIV DØR I ALUKARM, ETAGEHØJDE MED OVERBLOK

Traditionel trædør monteret i en aluminiumskarm, monteret med en overblok, som visuelt afslutter døren mod etagens højde.





GLASRAMMEDØR I ALUMINIUMSKARM

Glasdør monteret i aluminiumsramme. Kan både leveres i standardhøjde eller i hele etagens højde.





FULDGLASDØR I ALUMINIUMSKARM


Dør i glas, leveres med aluminiumskarm, en elegant og luftig løsning, som også kan monteres med folie, hvis der er behov for diskretion, men alligevel et ønske om et stramt og moderne udtryk.





SKYDEDØRE

Skydedør i glas. En løsning, når pladsen er trang, som her vist ved en trappe, eller man ønsker en stor døråbning.

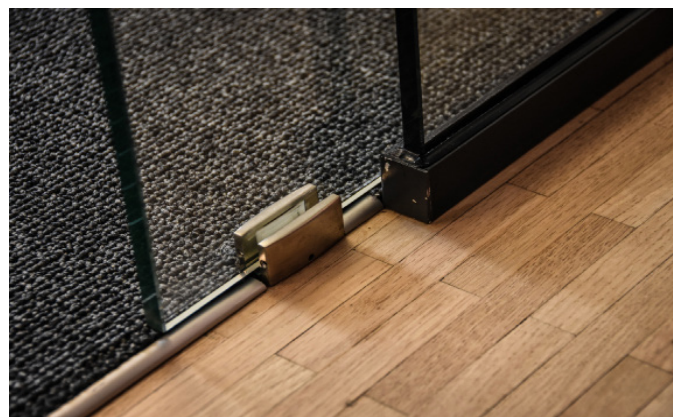

GLASVÆGGE - TEKNISKE BESKRIVELSER

bgb design glasvægge er 1-lags glastavler, som bliver afsluttet med smalle aluminiumsprofiler og tætningsbånd i top og bund. Samlingen mellem glassene kan enten tætnes med en silikonefuge eller bånd på 3 mm, eller man kan lave en 3-5 mm adskillelse mellem glassene. Glassene leveres i forskellige tykkelse, som hærdet eller lamineret glas. Glasset kan desuden leveres som lydglas eller brandglas. Alt glas leveret til bgb designvægge opfylder kravene for personsikkerhed.

Glasvægstype tp. 01-10: Glasset er 10 mm hærdede glastavler udført med polerede kanter. Normalt forsynes alle hærdede glas med et stempel, da det ikke umiddelbart er til at se, om glasset er hærdet eller ej. Luftlydisolation R_w :32 – 35 dB. Værdier er beregnet ud fra korrekt projekterede og udførte glasvægge. Vægt: 25 kg/m²

Glasvægstype tp. 01-12: Glasset er 12 mm hærdede glastavler udført med polerede kanter. Normalt forsynes alle hærdede glas med et stempel, da det ikke umiddelbart er til at se, om glasset er hærdet eller ej. Luftlydisolation R_w :33 – 36 dB. Værdier er beregnet ud fra korrekt projekterede og udførte glasvægge. Vægt:30 kg/m²

Glasvægstype tp. 01-15: Glasset er 15 mm hærdede glastavler udført med polerede kanter. Normalt forsynes alle hærdede glas med et stempel, da det ikke umiddelbart er til at se, om glasset er hærdet eller ej. Luftlydisolation R_w :34 – 37 dB. Værdier er beregnet ud fra korrekt projekterede og udførte glasvægge. Vægt: 38 kg/m²

Glasvægstype tp. 01-16: Glasset er 88.1 (16,38 mm) laminerede glastavler udført med polerede kanter. No. malt forsynes alle laminerede glas med et stempel, da det ikke umiddelbart er til at se, om glasset er lamineret eller ej. Luftlydisolation R_w :37 – 39 dB. Værdier er beregnet ud fra korrekt projekterede og udførte glasvægge. Vægt: 40 kg/m²

Glasvægstype tp. 02-50: Glasset er 66.2-27-10 (49,78 mm) lydrude opbygning udført med polerede kanter. Normalt forsynes alle hærdede og laminerede glas med et stempel, da det ikke umiddelbart er til at se, om glasset er hærdet, lamineret eller ej. Luftlydisolation R_w :44 – 47 dB. Værdier er beregnet ud fra korrekt projekterede og udførte glasvægge. Vægt:75 kg/m²

Glasvægstype tp. B1-EW30: Glasset er Contraflam Structure Lite EW30 (20 mm) glastavler udført med polerede kanter. Normalt forsynes alle brandglas med et stempel, da det ikke umiddelbart er til at se, om glasset er et brandglas eller ej. Luftlydisolation R_w :38 – 40 dB. Værdier er beregnet ud fra korrekt projekterede og udførte glasvægge. Vægt:46 kg/m²

Glasvægstype B1-EW60: Glas: Contraflam Lite
Glasvægstype B1-EI30 og EI60: Glas: Contraflam

Glasvægstype B2-EW30 Structure og EW60 Structure: Glas: Contraflam Structure
Glasvægstype B2-EI30 Structure og EI60 Structure: Glas: Contraflam Structure

U-skiner: U-skiner er ekstruderede profiler trukket med specialværktøj, udviklet specielt til bgb designvægge. Herefter er profilerne blevet behandlet, så de som standard ligger i en naturanodiseret overflade. Skinnerne kan alternativt også behandles med en pulverlak.

Aluminiumskarme til døre: Aluminiumskarme er ekstruderede profiler trukket med specialværktøj, udviklet specielt til bgb designvægge. Herefter er profilerne blevet behandlet, så de som standard ligger i en naturanodiseret overflade. Skinnerne kan alternativt også behandles med en pulverlak. Ved branddøre udfyldes profilerne med brandhæmmende materiale.

Massive dørblade til aluminiumskarme: Leveres som DDK-mærkede døre. Døre kan leveres i forskellige udførsler og leveres i en industrilakeret overflade i vores leverandørs standardfarve og -glans. Dørblade kan alternativt leveres i andre farver og højere glans. Dørblade kan også leveres med forskellige glasudskæringer

Diverse beslag til fuldglasdøre: Skydedørsbeslag, hængsler, låsekasser og øvrigt tilhørende beslag leveres i støbt aluminium med kapper i rustfri stål look i vores leverandørs standarder.



Alumiumsrammer til bgb design glasvægge tilpasses på vores værksted i Ishøj

Eksempler på detaljer



Låsegreb og låsekasse, glasdør



Aluminiumsprofiler, gulv og karmløsning




Hængsel, glasdør



Låsegreb, glasrammedør



Låsegreb og låsekasse, trædør

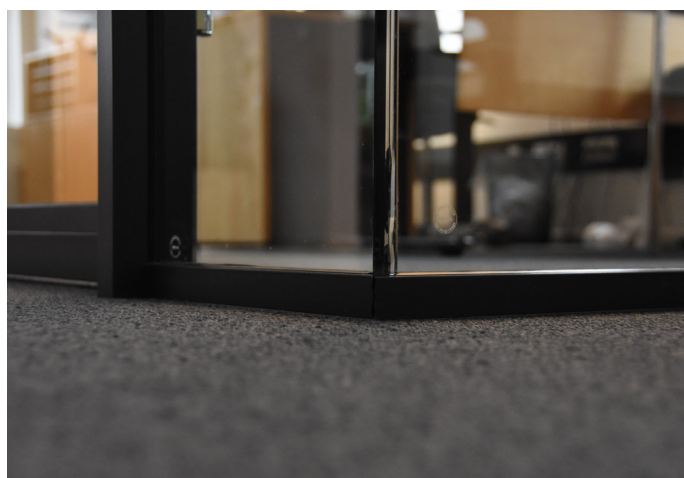

Udvendig glashjørnesamling